



HAUPA Informacja o produktach

Czerwiec 2008

Nowość!




Termometr na podczerwień

Przeznaczony do bezdotykowego mierzenia temperatur od -20 do +380° C. Zasilanie może odbywać się tylko poprzez 9V-baterię typu 006P, IEC6F22, NEDA 1604 lub podobne. Używanie dozwolone tylko w suchym otoczeniu. Konieczne jest unikanie kontaktu z wilgocią.

Specyfikacja:

- Zakres temperatury: -20 ~ +380°C (-4 ~716°F)
- Czas reakcji: mniej niż 1sek.
- Stosunek odległości do punktu pomiaru: 8 : 1
- Zakres widma : 5 ~14µm
- Stopień emisji: 0,95
- Laser: 1mW, długość fali 630 ~ 670nm, Klasa II
- Temperatura pracy: 0 ~ +50°C (32 ~122°F)
- Temperatura przechowywania: -20 ~ +65°C (-4 ~149°F)
- Wilgotność powietrza: 10% ~ 90%
- Zasilanie: 9 V bateria blokowa
- Wielkość: 16,5 cm x 9 cm x 4 cm
- Ciężar: 150 g (łącznie z bateriami)
- Gwarancja 3 lata

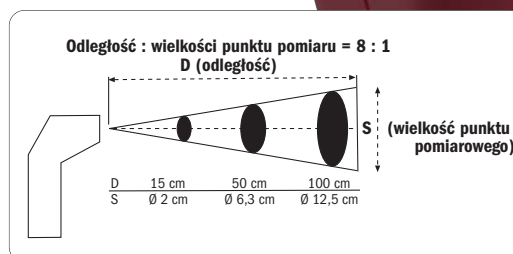

Nr art.	Długość	Ciężar	Sztuk
10 38 18	160	290	1

Wskaźnik napięcia „Test Pen Basic”

Bezdotykowe sprawdzanie napięcia od 110 Volt AC. „Test Pen Basic” dzięki zintegrowanemu na wierzchołku układowi scalonemu ma możliwość zlokalizowania przewodów pod napięciem. Przy rozpoznaniu napięcia zmiennego > 110 Volt AC zapala się na czerwono biała zatyczka. Przepływ prądu nie jest wymagany!

Dane techniczne:

- Zakres napięcia: **110 – 1000 V AC**
- Zasilanie : 2x1,5 V Typ AAA Micro
- Typ zabezpieczenia: IP 44
- Kategoria przepięcia: CAT III 1000V
- TUF/GS: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Gwarancja 3 lata



Nr art.	Zakres napięcia	Długość	Ciężar	Sztuk
10 38 16	110 – 1000 V AC	140 mm	120	1



Wskaznik napięcia „Profi”



Wskaznik napięcia „Profi LCD”



HAUPA „Multi Clamp” - Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalny



HAUPA „Multi Clamp” - Miniaturowe szczypce prądowe AC/DC 600 V



Wskaznik napięcia „Basic”



Wskaznik przejścia „Control”



Wskaznik napięcia „TestPen” 12-1000 V AC



Wskaznik napięcia VDE/GS

Więcej informacji dotyczących mierników napięcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.haupa.pl lub w katalogu głównym 2008/09 od strony 118.

Hurtownia elektryczna:

Pieczętka firmowa